











19” 5-wire resistive touchscreen

ProLite T1931SR-W5 is based on 5 wire resistive touch technology. The price / performance ratio is ideal for the budget conscious user while quality and performance are certainly not compromised. The display inputs include both analogue and digital (HDMI and DisplayPort) with touchscreen connectivity via USB offering great flexibility. A solid and steady base supports the touchscreen with an adjustable stand offering full 90-degree angles. The ProLite T1931SR-W5 can be used in a variety of environments, especially recommended for shops, restaurants and industrial purposes. Available in black and white.



Резистивная сенсорная технология

5-ти проводные сенсорные мониторы очень прочные и с возможностью использования в различных условиях. Они специально рекомендованы для магазинов, ресторанов и промышленных целей.



ip54

IP код - система классификации степеней защиты от проникновения пыли и воды. IP54 означает, что монитор защищен для проникновения брызг воды под любым углом до 60 ° к вертикали.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	19", 48см
Панель	TN LED
Разрешение	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Соотношение сторон	5:4
Яркость	250 cd/m²
Яркость	200 cd/m² с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	80%
Контрастность	1000:1 с тач-скрин панелью
Время отклика (GTG)	5мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°
Поддержка цвета	16.7mln
Частота горизонтальной развертки	31 - 80кГц
Видимая область Ш x В	376 x 301мм, 14.8 x 11.9"
Размер пикселя	0.294мм
Цвет и отделка безеля	белый, матовый

02 ТАЧ

Сенсорная технология	резистивная
Точек касания	1
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1
Аудио выход	Колонки 2 x 1Вт
HDCP	да

04 ФУНКЦИИ

Защита от воды и пыли	IP54 (front)
Блокировка экранного меню	да

05 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Кнопки управления	Меню, наверх/ Яркость, Вниз/ Громкость, Выбор, Power
Настройки пользователя	контрастность, яркость, автонастройка, Гоизонтальное/вериткальное положение, фаза, Гоизонтальное /вериткальное положение OSD, время выхода с OSD, восстанови заводские установки, выбор входа сигнала, языкк OSD, температура цветов, громкость, беззвучный режим
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™
Plug&Play	DDC2B

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол наклона экрана	90° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm
Креплени для кабелей	да

07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI, Audio, DP
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Прочее	Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)
Крышка кабеля	да

08 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	20W стандарт, 2W ожидание, 2W отключено

09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, GOST, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH
Класс энергоэффективности	A
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

10 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	432 x 391 x 219мм
Вес (без упаковки)	6.6кг
EAN код	4948570116102

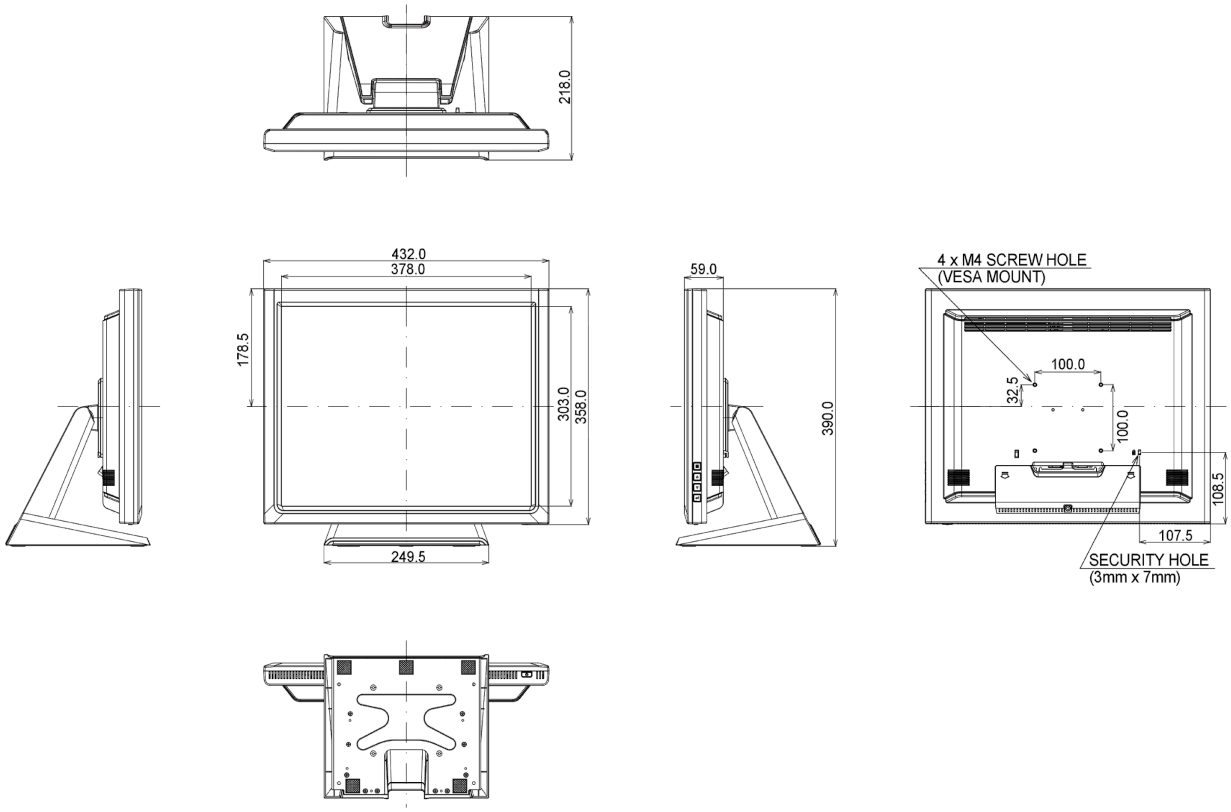

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселов.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED