


EliteBoard

Видимое преимущество

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ LR-65UL4IA 65" С РАЗРЕШЕНИЕМ 4K

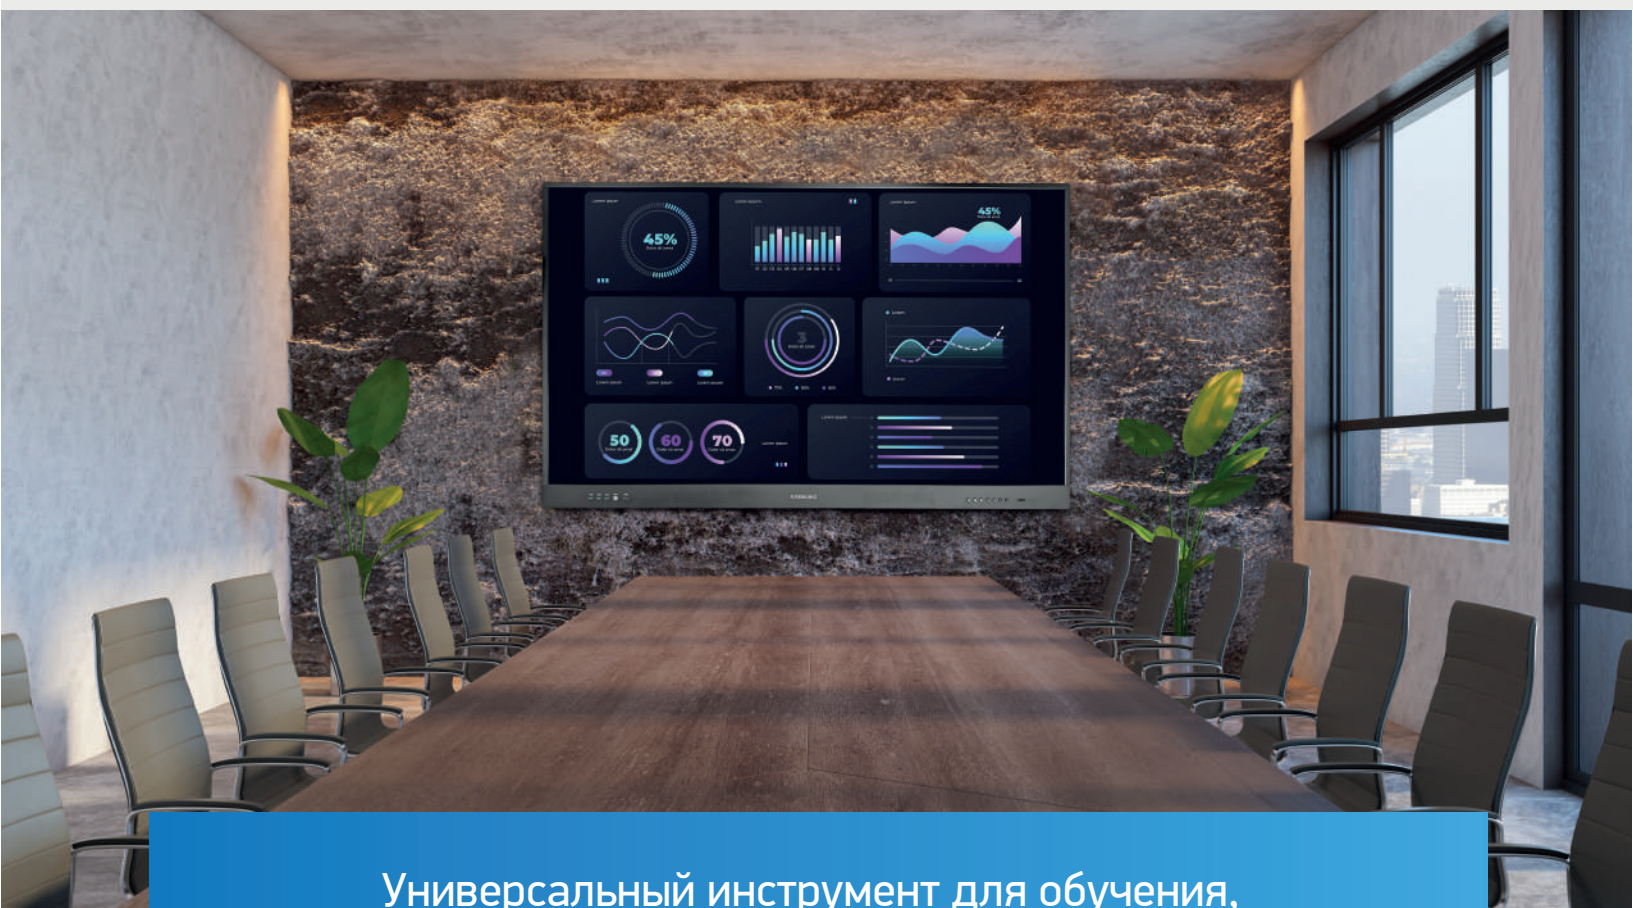

Универсальный инструмент для обучения,
презентаций, видеоконференций



4K-матрица 65"



Защитное антибликовое покрытие



Поддержка до 20-и одновременных касаний (Android и Windows)



Встроенная OS Android 9.0



ПО для коллективной работы, обучения, ВКС и презентаций в комплекте



3 x USB 3.0, USB-touch, HDMI на передней панели



Официальная гарантия — 2 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ LR-65UL4IA 65" С РАЗРЕШЕНИЕМ 4К

Модель		LR-65UL4IA
Особенности дисплея	Диагональ	65"
	Разрешение / Количество цветов (млрд) / Угол обзора	3840×2160/ 1.07 / 178x178
	Яркость (кд/м²)	350
	Контраст	1200:1
	Тип подсветки	Direct LED
	Время отклика	8 мс
	Защитное стекло	Закаленное стекло, уровень 7 по шкале Моос и антибликовое покрытие
	Формирование пакета матрицы	Минимальная воздушная прослойка между защитным стеклом и поверхностью матрицы
Акустическая система	Динамики	15 Вт x2
Входы		HDMI 2.0 x2; VGA; USB Type-A 3.0 x3; USB Type-A 2.0 x2; USB touch x2; RS232; Аудио (VGA); MIC
Выходы		HDMI 2.0; COAX out; Наушники
Коммуникационные возможности	LAN RJ-45	1
	Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Сенсорный экран	Технология определения касания	ИК(IR)
	Способ написания	Палец или любой твердый предмет
	Касания	20 в Windows и Android
	Точность	±1мм
	Поддержка ОС	Windows11/10/8/7, Linux, Mac, Android, Chrome Book
Android	ОС Android	9
	CPU	1.2 ГГц Quad-Core A55
	GPU	G51 MP2
	RAM/Flash	3 Гб DDR4 / 32 Гб
OPS PC	Интерфейсы	JAE-80 pin
Программное обеспечение		E-Share, AnyDesk, WPS-Office, EliteBoard v3.1 (бесплатное ПО для образования, скачивается с сайта)
Другие особенности		Интегрированный датчик освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки. Функции отображения информации с экранов мобильных устройств, с возможностью управления устройством-источником
Стандарт крепления VESA (мм)		600x400
Входное напряжение		АС:100~240 В 60/50 Гц
Энергопотребление		≤290 Вт
Энергопотребления в режим ожидания		≤0.5 Вт
Комплект поставки		Руководство, пульт дистанционного управления, кабель питания, стилусы - 2, обучающее программное обеспечение, настенное крепление
Рабочая температура:		-10°C~40°C
Рабочая влажность		10%~80%
Габариты дисплея, мм		1470,9 x 897,5 x 97,5
Вес нетто (без стойки)		40 кг

