

# Полупромышленные сплит-системы колонного типа



Колонные сплит-системы DANTEX отличаются стильным дизайном и высокой производительностью.

Внутренний блок выполнен в стиле Hi-Tech. Кондиционер украсит любой интерьер и будет эффективно работать круглый год, охлаждая помещение, или обогревая в холодное время года.

Колонные кондиционеры DANTEX предназначены для создания и поддержания комфортной температуры в помещениях различного назначения: гостиницы, бизнес-центры, рестораны.

**RK-FHM3/RK-HM3E**

**R410A**  
охрана окружающей среды



Авторестарт



Ночной режим



Самодиагностика



Тихая работа



Легко  
мощающаяся  
панель



Таймер



Турбо режим



Ультра-  
современный  
дизайн



LCD дисплей RK-48FHM3



LCD дисплей RK-60FHM3



Внешний блок


Пыленепроницаемый выход воздуха

При выключении блока (OFF) лопасти жалюзи автоматически закрываются, препятствуя попаданию пыли внутрь блока.



Распределение воздушного потока 3D

В колонных кондиционерах установлены автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи. Благодаря смене направлений воздушных потоков кондиционер позволяет максимально равномерно распределять воздух в помещении.

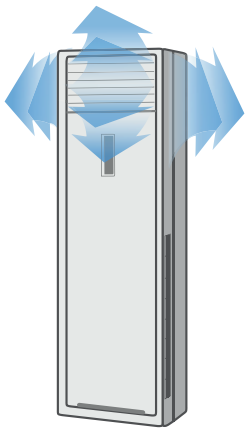

Технические характеристики:

| Модель                               |                                 |           | RK-24FHM3/<br>RK-24HM3E | RK-48FHM3/<br>RK-48HM3E | RK-60FHM3/<br>RK-60HM3E |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Номинальное напряжение               |                                 | Ф-В-Гц    | 1,220-240-,50           | 3,380-415-,50           | 3,380-415-,50           |
| Охлаждение                           | Мощность                        | кВт/БТЕ/ч | 7,1/24000               | 14,038/48000            | 16,96/57900             |
|                                      | Потребляемая мощность           | кВт       | 2,7                     | 5,39                    | 6,5                     |
|                                      | Сила тока                       | А         | 13,04                   | 9,2                     | 11,0                    |
|                                      | EER                             | кВт/кВт   | 2,61                    | 2,61                    | 2,61                    |
| Обогрев                              | Мощность                        | кВт/БТЕ/ч | 7,619/26000             | 15,24/52000             | 18,17/62000             |
|                                      | Потребляемая мощность           | кВт       | 2,5                     | 5,06                    | 5,3                     |
|                                      | Сила тока                       | А         | 12,08                   | 9,0                     | 10,0                    |
|                                      | COP                             | кВт/кВт   | 3,05                    | 3,01                    | 3,43                    |
| Удаление влаги                       |                                 | л/ч       | 2,6                     | 4,8                     | 6,1                     |
| Максимальная потребляемая мощность   |                                 | кВт       | 3,45                    | 6,3                     | 8,2                     |
| Максимальная потребляемый ток        |                                 | А         | 18,0                    | 11,0                    | 14,7                    |
| Расход воздуха (внутренний блок)     | Высокая скорость                | м³/ч      | 1154                    | 1727                    | 2405                    |
|                                      | Средняя скорость                | м³/ч      | 980                     | 1520                    | 2000                    |
|                                      | Низкая скорость                 | м³/ч      | -                       | -                       | -                       |
| Звуковое давление (внутренний блок)  | Высокая скорость                | дБ(А)     | 47,5                    | 55,5                    | 53,9                    |
|                                      | Средняя скорость                | дБ(А)     | 40,5                    | 49                      | 49,8                    |
|                                      | Низкая скорость                 | дБ(А)     | -                       | -                       | -                       |
| Звуковое давление (внешний блок)     |                                 | дБ(А)     | 60                      | 62                      | 64                      |
| Габаритные размеры (внутренний блок) | Ширина x Высота x Глубина       | мм        | 510x1750x315            | 540x1825x410            | 600x1934x455            |
|                                      | вес НЕТТО                       | кг        | 38,4                    | 54,7                    | 68,5                    |
| Габаритные размеры (внешний блок)    | Ширина x Высота x Глубина       | мм        | 845x702x363             | 900x1170x350            | 900x1170x350            |
|                                      | вес НЕТТО                       | кг        | 52,7                    | 93,2                    | 96                      |
| Тип/вес хладагента                   |                                 | Тип/гр    | R410a/1800              | R410a/3250              | R410a/3200              |
| Трубки хладагента                    | Диаметр жидкостных труб         | дюйм (мм) | 3/8" (9,52)             | 3/8" (9,52)             | 1/2" (12,7)             |
|                                      | Диаметр газовых труб            | дюйм (мм) | 5/8" (15,88)            | 3/4" (19,05)            | 3/4" (19,05)            |
|                                      | Максимальная длина трубопровода | м         | 25                      | 50                      | 50                      |
|                                      | Максимальный перепад высот      | м         | 15                      | 30                      | 30                      |
| Температура внутри помещения         |                                 | °C        | +17...+32               | +17...+32               | +17...+32               |
| Температура вне помещения            | Охлаждение                      | °C        | -20...+43               | +18...+43               | +18...+43               |
|                                      | Обогрев                         | °C        | -7...+24                | -7...+24                | -7...+24                |

\*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.