



86" интерактивный 4K UHD дисплей со встроенным программным обеспечением

Поделитесь своим видением с помощью идеального решения для образовательного и корпоративного использования - ProLite TE8604MIS-B2AG. Его 86-дюймовый 20-точечный сенсорный экран PureTouch-IR с iiWare 9.0 (ОС Android) оснащен приложениями Note, веб-браузером, файловым менеджером, облачным диском, WPS office и ScreenSharePro. Поставляется с двумя многофункциональными сенсорными стилусами, позволяющими пользователям легко дополнять экранный контент в формате 4K, который можно сохранять непосредственно на USB-устройство, 32 ГБ встроенной памяти или выбранный облачный накопитель. Дисплей поддерживает воспроизведение презентаций, видео с высоким разрешением и практически любого другого типа контента. Теперь с дополнительным подключением USB-C для поддержки новейших видео-, аудио- и дополнительных устройств через один порт и даже зарядки вашего устройства с мощностью до 65 Вт.

Высококачественный IPS ЖК-экран с разрешением 4K UHD (3840x2160), яркостью 400 кд/м2 и контрастностью 1200: 1 обеспечивает яркие, детализированные и высококачественные изображения в любой точке классной комнаты или конференц-зала. Антибликовое покрытие значительно уменьшает блики и отражения в условиях высокой яркости без ущерба для резкости и четкости изображения. Дисплей может работать в режиме нон-стоп 24/7 и оснащен цельнометаллической корпусом и закаленным стеклом толщиной 3 мм для обеспечения надежной работы в условиях интенсивного использования, таких как классы или конференц-залы.

Делитесь, транслируйте и редактируйте контент с любого устройства прямо на экране и превращайте встречи вашей команды или уроки в простой, быстрый и непрерывный интерактивный сеанс с помощью прилагаемого модуля Wi-Fi (OWM002), приложения ScreenSharePro и EShare.



PureTouch-IR

PureTouch-IR от iiyama обеспечивает точность касания 1мм, а также самые плавные и быстрые аннотации.



iiWare

Функции iiWare 9.0: приложение "Note", Браузер, Облачный диск и возможность загружать актуальные приложения, необходимые для вашей организации.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Thin bezel
Диагональ	86", 217.4см
Панель	IPS, AG coated glass, zero air-gap, zero air-gap
Разрешение	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 cd/m²
Коэффициент пропускания света	88%
Контрастность	1200:1
Dynamic contrast	3500:1
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: horizontal°/vertical 178°, право/лево: 0°/0°, вверх/вниз: 0°/0°
Поддержка цвета	1.07B 8bit+FRC
Частота горизонтальной развертки	30 - 80кГц
Видимая область Ш x В	1895 x 1066мм, 74.6 x 42"
Ширина безеля стороны, верх, низ)	14мм, 14мм, 43мм
Размер пикселя	0.4935мм
Цвет и отделка безеля	черный, матовый

02 ТАЧ

Сенсорная технология	PureTouch-IR
Точек касания	20 (HID, требует поддерживаемой ОС)
Точность сенсора	+- 1мм
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Вход цифрового сигнала	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, RGB444) USB-C x1 (3.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444) - (65W charging, Touch)
Аудио вход	Mini jack x1
Управление	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)
Аудио выход	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Колонки 2 x 16Вт
HDCP	v.2.2
USB ports	x5 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x v.3.0, right side: 2x v.3.0, 1x USB-C v.3.1)
RJ45 (LAN)	x2 (Auto switch for PC & Android, 1000MB)

04 ФУНКЦИИ

Интегрированное ПО	iiWare 9.0 (Android OS) featuring Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, ScreenSharePro and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices
WiFi	да (WiFi Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IIEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Support: 2.1/3.0/4.2/5.0)
Аппаратные средства	Quad core A73 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, 32GB internal memory
Extra	Датчик Освещенности, OTA firmware update
Режим киоска	да
Максимальное (неперерывное) время работы	24/7
Воспроизведение мультимедиа	да
Толщина стекла	3mm
Твердость стекла	7H
Корпус (безель)	metal
Блокировка экранного меню	да

05 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Питание, Индикатор Питания, Датчик Дистанционного Управления, Датчик Освещенности, Разъем USB (3.0)
Настройки пользователя	общие настройки (вход, громкость, подсветка), настройки звука (громкость, низкие частоты, высокие частоты, баланс, режим звука, отключение звука), настройки экрана (соотношение сторон, сдвиг пикселей, уход за глазами, автоматическое освещение, ECO, ECR), настройки дисплея (яркость, контраст, оттенок, резкость, режим отображения, цветовая температура), настройки регулировки (положение по горизонтали, положение по вертикали, частота, фаза, авто), настройки (беспроводные и сетевые, личные, вход и выход, приложения , система)
Plug&Play	DDC2B

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт
Безвентиляторный дизайн	да
Крепление VESA	800 x 600mm
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - %2°C
MTBF	50.000 часов (включая подсветку)

07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, HDMI, USB для Touch
Touch pen	x4 (Dual function tips)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Прочее	Модуль WiFi (OWM002), Монтажный кронштейн для NUC, Монтажный кронштейн для веб-камеры
Пульт ДУ	да (батарейки в комплекте)

08 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC AC - 100V, 240/V, 50Гц
Потребляемая мощность	390W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS, PFOS, PFC)
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

10 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	1957 x 1159 x 86мм
Размер коробки Ш x В x Г	2123 x 280 x 1345мм
Вес (без упаковки)	64.4кг
Вес (с упаковкой)	91кг
EAN код	4948570119011

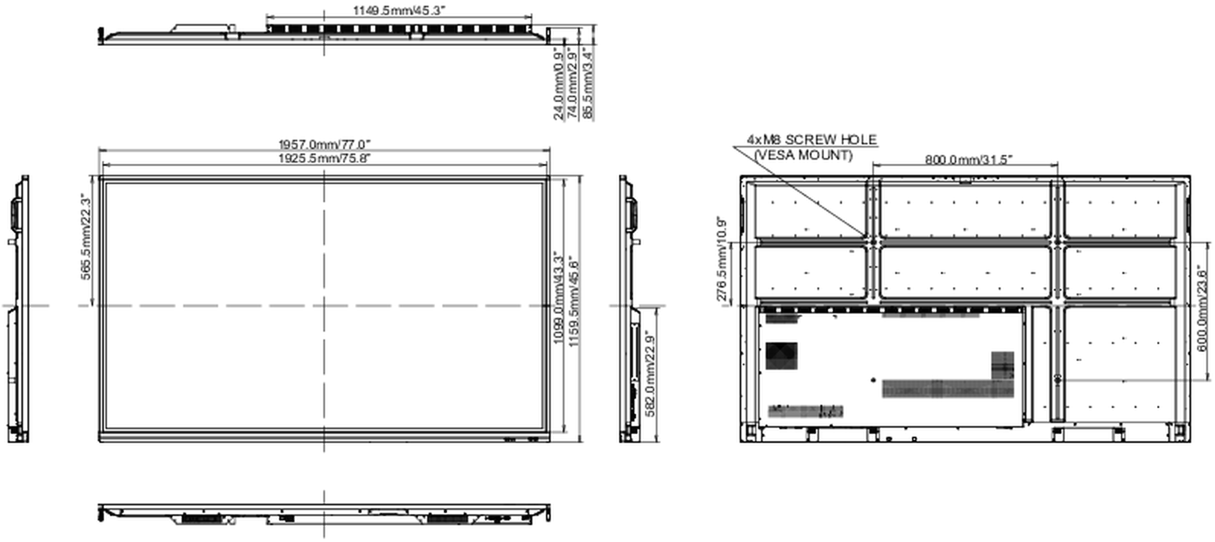

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселов.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED