


ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ LR-75UL2IB5 75” С РАЗРЕШЕНИЕМ 4К И ВСТРОЕННЫМ OPS PC



Комплексный инструмент для обучения, презентаций,
видеоконференций и совместной работы

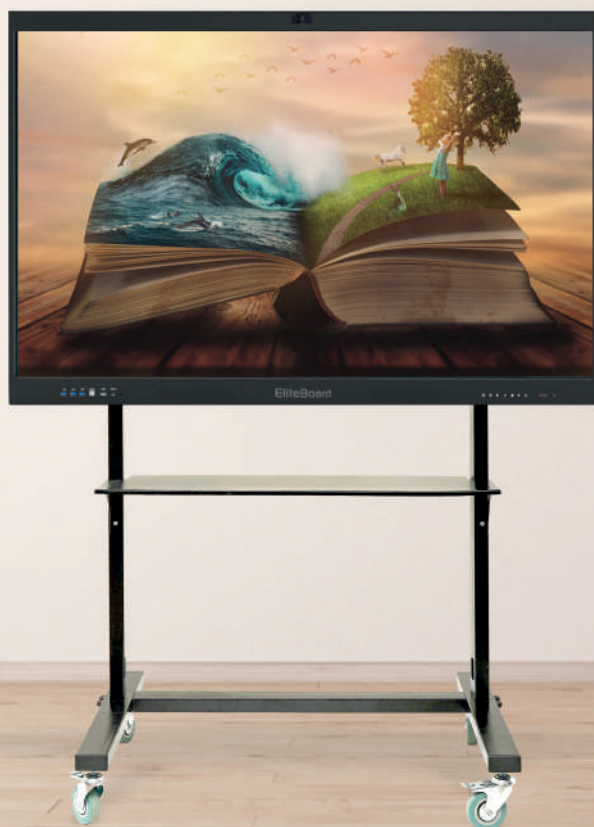

4К-матрица 75”



Защитное стекло



Антибликовое покрытие



Android 11.0



Встроенный OPS PS с ОС Windows 11



Предустановленное ПО для
коллективной работы, создания
и проведения уроков и презентаций



Поддержка 20-и одновременных
касаний (Android и Windows)



Интегрированная 4К-видеокамера
со встроенными микрофонами



3 x USB 3.0, USB Type-C, USB-touch,
HDMI на передней панели



Двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц



Соответствует требованиям ЦОС 2022



Гарантия — 2 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНТЕРАКТИВНОГО ДИСПЛЕЯ LR-75UL2IB5

Модель		LR-75UL2IB5
Особенности дисплея	Диагональ	75"
	Разрешение / Количество цветов (млрд) / Угол обзора	3840×2160/ 1.07 / 178x178
	Яркость (кд/м²)	350
	Контраст	1200:1
	Тип подсветки	Direct LED
	Время отклика	8 мс
	Защитное стекло	Закаленное стекло, уровень 7 по шкале Мосс и антибликовое покрытие
	Формирование пакета матрицы	Минимальная воздушная прослойка между защитным стеклом и поверхностью матрицы
Акустическая система	Динамики	15 Вт x2
Входы		HDMI 2.0 x3; DP; VGA; AV; YPbPr; USB Type-C; USB Type-A 3.0 x5; USB Type-A 2.0; USB touch x2; RS232; Аудио (VGA); MIC, micro SD
Выходы		HDMI 2.0; SPDIF out; Наушники; AV
Коммуни- кационные возможности	LAN RJ-45	2
	Bluetooth	5.0
	Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц)
Сенсорный экран	Технология определения касания	ИК (IR)
	Способ написания	Палец или любой твердый предмет
	Касания	20 в Windows и Android
	Точность	±1мм
	Поддержка ОС	Windows 11/10/8/7, Linux, Mac, Android, Chrome Book
Android	ОС Android	11
	CPU	1.5 ГГц Quad-Core A55
	GPU	G52 MP2
	RAM/Flash	4 Гб DDR4 / 32 Гб
Камера		4K, 1080 p, 720 p
Встроенные цифровые микрофоны с функцией шумоподавления		6
OPS PC	Процессор	не ниже i5 8300H
	RAM/Накопитель (SSD)	6 Гб / 256 Гб
	Интерфейсы	HDMI 2.0, DP, RJ-45, USB Type-A; USB Type-C, MIC in, Audio out, Wi-Fi, Bluetooth
Программное обеспечение		AnyDesk, WPS Office, Windows 10 Pro, EliteBoard v3.1 (ПО для образования)
Другие особенности		Интегрированный датчик освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки. Функции отображения информации с экранов мобильных устройств, с возможностью управления устройством-источником. Кнопки на передней панели.
Стандарт крепления VESA (мм)		600x400
Входное напряжение		АС:100-240 В 60/50 Гц
Энергопотребление		≤420 Вт
Энергопотребления в режим ожидания		≤0.5 Вт
Комплект поставки		Руководство, пульт дистанционного управления, кабель питания, стилусы - 2, обучающее программное обеспечение, настенное крепление
Рабочая температура:		-10°C-40°C
Рабочая влажность		10%-80%
Габариты дисплея, мм		1700,1 x 897,5 x 97,5
Вес нетто (без стойки)		53 кг
Гарантия 2 года с возможностью расширения		

