
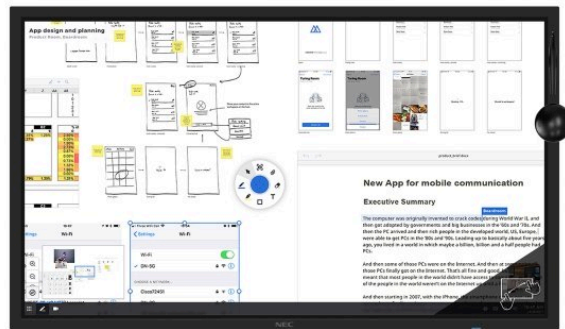


NEC MultiSync® C861Q SST
LCD 86" Сенсорный дисплей ShadowSense™

Спецификация

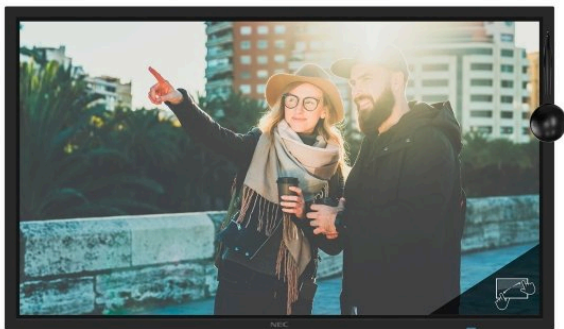

Придайте яркий современный характер вашей комнате для переговоров

Теперь вы сможете проводить совещания и конференции при поддержке великолепного разрешения UHD. Вас ожидают превосходное качество и надежность наряду с низкими эксплуатационными затратами и большим сроком службы.

Технология ShadowSense™ дает вам полную свободу и возможность показа презентаций при дневном свете – несмотря на прямые солнечные лучи точный сенсорный экран идеально работает без каких-либо искажений. При этом антибликовое покрытие сводит к минимуму отражения и помогает предотвратить отпечатки пальцев на сенсорной поверхности. Конструкция рамки придает сенсорным дисплеям ShadowSense™ современный характер, а прецизионный стилус дополнительно повышает удобство работы с экраном. Программное обеспечение Mosaic Canvas для создания надписей и редактирования изображений превращает данную модель в идеальное решение для интерактивных заседаний. Благодаря вставляемому в разъем OPS компьютеру, динамикам NEC Soundbar и широкоугольной камере Huddly Go ваше новое решение для совместной работы значительно способствует повышению эффективности и творческого подхода при проведении заседаний и презентаций.

Все сенсорные дисплеи NEC SST поставляются со стилусом NEC SST Pen и набором для очистки экрана.

Преимущества

Простая сенсорная интеграция – работа с мультисенсорными приложениями при использовании 10 точек касания сенсорной технологии ShadowSense™ в реальном времени.

Простая Plug-and-Play-система – нет необходимости устанавливать драйверы на хост-ПК для всех основных операционных систем.

Без сенсорных сбоев – обрадует пользователей высокой точностью распознавания точек касания, отфильтровыванием обманчивых размеров точек касания и распознаванием ложных касаний даже при работе в условиях очень яркого освещения.

Интуитивное сенсорное поведение – воспользуйтесь преимуществами технологии Windows Ink, поддерживающей автоматическое распознавание действий в приложениях MS Office, например, прикосновений, написания пером или использования ластика.

Возможности подключения и обработки с учетом будущих стандартов – Сенсорный экран с частотой регенерации 60 Гц и без задержки, многочисленные входы UHD и дополнительный слот OPS.

Информация о продукте

Название	NEC MultiSync® C861Q SST
Продуктовая группа	LCD 86" Сенсорный дисплей ShadowSense™
Номер заказа	60004576

Дисплей

Тип панели	IPS с Edge светодиодной подсветкой прямой
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	1 895 x 1 065,9
Размер экрана [дюймы/см]	86 / 217
Яркость [кд/м²]	350, 254 (shipment setting)
Контрастность (тип. значение)	1200:1
Угол обзора [°]	178 / 178 (Контрастность > 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Время отклика (тип. значение) [мс]	8 (от серого к серому)
Haze Level [%]	Pro (28)
Возможное расположение	Вертикально; Горизонтально; Экран вверх ¹

Стекло

Тип	Закаленное небьющееся стекло класса премиум с односторонним антибликовым покрытием
Толщина [мм]	5
Пропускание света [%]	92 (+/- 2 %)

Скорость синхронизации

Частота строчной развертки [кГц]	31,5 - 91,1
Частота кадровой развертки [Гц]	24 - 85

Разрешающая способность

Родное разрешение	3840 x 2160
Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК)	1920 x 1080; 1920 x 2160; 3840 x 2160; 4096 x 2160

Возможности подключения

Видеовход цифровой	2 x DisplayPort (HDCP); 3 x HDMI (HDCP)
Аудиовход аналоговый	1 x 3.5 мм
Аудиовход цифровой	2 x DisplayPort; 3 x HDMI
Контрольный вход	1 x LAN 100Mbit; 1 x Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232
Input Data	1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (Downstream); 1 x USB 2.0 (MediaPlayer); 1 x USB Type-B (Upstream); 2 x USB 2.0 (Compute Module, 1 x 5V/2A powered)
Видеовыход цифровой	1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort, OPS slot-in PC)
Аудиовыход аналоговый	1 x 3,5 мм Jack
Контрольный выход	1 x LAN 100Mbit

Open Modular Intelligence

Технология опционального слота	Спецификация OPS (NEC / Intel OPS стандарт)
OPS макс. ток / потребляемая мощность [A / Вт]	4.7 / 75
Слот вычислительного модуля	Слотовая технология: вычислительный модульный слот 3 (собственный стандарт компании NEC)

Датчики

Датчик присутствия	Опциональный, наружный, диапазон 4-5 м, активированные операции с программным управлением
Температурный датчик	Встроенные, 3 датчики, активированные операции с программным управлением
Датчик NFC	Интегрированный, с диапазоном 2 см, необходимо приложение NEC для Android

Электрический

Потребляемая мощность ECO/макс. [W]	242 Эко (настройки для транспортировки), 312
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0,5; < 2 (Networked Standby)
Управление питанием	VESA DPMS

Внешние условия

Внешняя температура (рабочая) [°C]	+0 до +30
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80

Механический

Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 2 001,5 x 1 170 x 91,4
Вес [кг]	90
Ширина рамки [мм]	34,1 (верх и низ); 35,5 левый/правый
Крепление VESA [мм]	4 отверстие; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI); M8
Степень защиты оболочки	IP5x (передний); IP2x (задний)

Сенсорный

Сенсорная технология	ShadowSense™
Точки касания / события	Настоящая мультисенсорная поддержка до 10 прикосновений
Время ответа [мс]	от 6 до 8
Способ ввода	Пальцы; Перчатки; Стилус (≥ 2 мм)
Драйвер	Собственная мультисенсорная поддержка: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; мышь по умолчанию: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Протокол передачи данных	USB 2.0 (макс. скорость) HID; с помощью USB , plug & play
Точность [мм]	< 2
Сенсорное разрешение	12-бит (4096 x 4096)
Ослабление внутренних и внешних отображений	При ярком солнечном свете (прибл. 100000 люкс)
Palm Rejection	нет
Windows Ink	да

MediaPlayer

Supported File Storage / File System	MicroSDHC / FAT16, FAT32; USB 2.0 / FAT16, FAT32
--------------------------------------	--

Supported Image Formats	JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 5000 x 5000; PNG (interlace, alpha channel); max. resolution 4000 x 4000
Supported Video Formats	MP4 / MOV / FLV (видео H.264, аудио MP3, AAC); макс. разрешение 1080p при 30 Гц, 1080i при 60 Гц; MPG (видео mpeg1/2, аудио mpeg аудио layer2/3, AAC-LC); MP @ ML, MP @ HL; WMV (видео H.264, wmv L3, wmv профили simple / main, аудио mp3 wmv std); макс. разрешение 1080p при 30 Гц, 1080i при 60 Гц
Supported Audio Formats	MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s; WAV (LPCM); max. 48 kHz sampling

Имеющиеся опции

Аксессуары	Soundbar; Настенное крепление (BalanceBox 650 MEDIUM, PDW T XL-2); спикер (SP-TF1); Тележка (PD02MHA, PD03MHA)
Compute Module Slot	Вычислительный модуль NEC; Вычислительный модуль Raspberry Pi 1 и 3
OPS Slot	HDBaseT ресивер; OPS-2C Quad 3G SDI; Процессоры Intel® Atom и Celeron, а также многоядерный процессоры

"Зеленые" характеристики

Эффективность использования энергии	ECO-режим; Измеритель "углеродного следа"; Локальное уменьшение силы света
-------------------------------------	--

Дополнительные функции

Специальные характеристики	12-битная таблица пересчета цветов; AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Automated Email Alert; CEC Support; Cisco Webex Kit compatible; Crestron Connected Support; Display Browser Control; Emergency Notification; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); KeyGuide; MediaPlayer with Browser Control; NaViSet Administrator 2; OmniColor Control; PJLink Support; Powered USB-Port; Slim LED Indicator; SNMP Support; TileMatrix (10 x 10); Автоматическая фрагментация изображения; Автоматическое присвоение ID; ПИН-код в качестве защиты от кражи; Планировщик; Симуляция цифровых изображений и коммуникации в медицине / симуляция DICOM; Удобная для пользователя функция регистрации; Функция поворота экрана для перехода в режим "портрет"
Цветовое исполнение	варианты цветов предоставляются по заявке
Безопасность и эргономика	CE; EMC Class B; RoHS
Класс наличия дефектных пикселей	ISO 9241-307, класс 1
Аудио	Optional Speakers (15 W + 15 W); Встроенные колонки (10 W + 10 W)
Комплект поставки	CD-ROM (руководства пользователя/инструкции по эксплуатации); USB кабель; Дисплей; Дистанционное управление; Кабель для DisplayPort; Перо и ластик
Гарантия	опционально 4 + продление гарантии на 5 года. ²
Часы работы	24/7

¹ скорректированные условия использования, обратитесь к руководству по эксплуатации или свяжитесь с нашей службой поддержки

² пожалуйста, ознакомьтесь с условиями продления гарантии



RoHS



CE

Данный документ защищен авторскими правами © Copyright 2023 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Все права сохранены их владельцами. Все названия аппаратного и программного обеспечения являются торговыми

марками и/или зарегистрированными товарными знаками производителей. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены. 01.03.2023